

D. P. INTERNATIONAL

- Specialist i
støjdæmpning -

AntiNoise®

Lydabsorberende flåder til væg og loft

RUMAKUSTISK REGULERING

Erhverv



AntiNoise® flåde Proof er velegnet til ophængning i både loft og på vægge i alle lokaler og opholdsrum hvor dårlig akustik fremtræder, og hvor efterklangen er høj. Det lydabsorberende materiale er baseret på et mineraluldsprodukt med en hvid nopret overflade. Elementerne er forsynet med aluminiumsramme i farven hvid. Flåde Proof ophænges på et specielt udviklet bøjlebeslag og kan derfor nemt på- og afmonteres i forbindelse med evt. rengøring.

Lyd på kryds og tværs

En vigtig årsag til et højt støjniveau er, at lyden opfører sig som en billardkugle. Ligesom billardkuglen rammer banderne på billardbordet, bliver lyden kastet fra den ene hårde flade i rummet til den anden, på kryds og tværs. Med mindre lyden bliver opslugt, vil den således altid "blive hængende" i rummet. Det er det, man kalder rumklang.

Støj i store rum

Arbejdspladser der rummer mange personer i et rum er ofte plaget af støj. Det er tilfældet bl.a. på storrumskontorer og i institutioner. Hårde materialer som linoleum, klinker og betolvægge er med til at forstærke effekten af støjen, da de er dårlige til at opsluge støjen.

Til både væg og loft

AntiNoise® - modulerne monteres hurtigt og nemt. De vedlagte beslag monteres og rammen klikkes let på beslaget. Monteringsanvisning, beslag og skruer ligger sammen med modulerne.

AntiNoise® - modulerne er velegnede til kontormiljøer og øvrige lokaler med en dårlig akustik og megen støj. En diskret og effektiv løsning på lokalets støjproblemer er at montere AntiNoise® - modulerne i loftet. Herved opnås en maksimal udnyttelse af lokalet.

Hurtig og nem montering

Det er derfor nemt selv at montere AntiNoise® - modulerne. Samtidig spares omkostningerne til håndværkere.

Hvor mange moduler skal der bruges ?

En god tommelfingerregel er, at AntiNoise® - modulernes areal bør være på størrelse med 25 - 30% af det samlede gulvareal. Afhængigt af lokalets indretning vil dette være nok til at skabe en mærkbar dæmpning af efterklangen og dermed skabe et bedre opholds- og arbejdsmiljø.

Rengøring


Benyt en blød hårdt opvredet klud uden rengøringsmiddel til aftørring af modulerne eller anvend støvsuger med børstehoved. Modulerne er nemme at nedtage ved rengøring.

Flåde Proof

Lydabsorberende lofts- /vægmodul med en hvid nopret overflade. Modulet er baseret på et mineraluldsprodukt og forsynet med hvid aluminiumsramme. Incl. ophængningsbeslag til væg/loft.

Brandegenskaber


AntiNoise® - Proof serien er udført i ikke brandbare materialer.

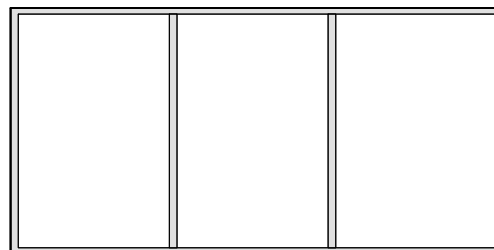

Flåde Proof

1800 X 900 X 50 mm

Antal pr. colli : 2 stk.




Flåde Proof

900 X 600 X 50 mm

Antal pr. colli : 4 stk.

Lydmåling

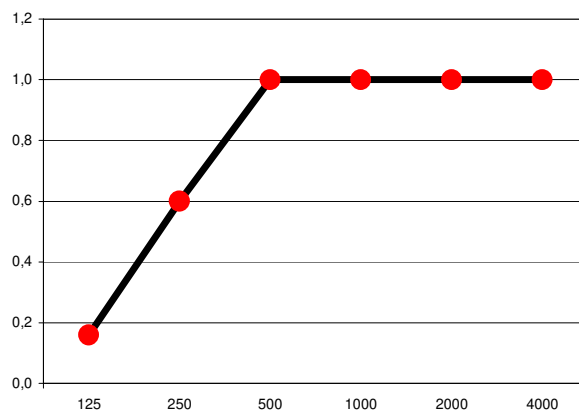

Lydabsorptionskoefficienten er målt efter lydmetoden ISO 354-1985 (E)

